

# DAFA UV-tejp

DAFA UV-tejp ingår i DAFA AirVent System och är idealisk för tejping av undertak och vindspärrar.

DAFA UV-tejp är en enkelsidig akryltejp.

DAFA UV-tejp är särskilt avsedd för utvändig användning på tätskiktet vid svåra utförande- eller byggförhållanden. Tejpen kan med fördel också användas till ångspärrar som riskerar att utsättas för tuff väderpåverkan eller till fuktspärrar med fiberbeläggning, som DAFA DiFoil.

DAFA UV-tejp tål direkt solljus, återkommande slagregn, fukt och stora temperaturväxlingar utan att vidhäftningen försämras.

DAFA UV-tejp uppfyller de stränga kraven för permanent lufttätning av ångspärrfolier i enlighet med EnEV (DIN 4108-7).


## Används till tejping av

- överlappningar på takunderlag
- reparation av underlag
- överlappningar på vindspärrar
- besvärliga skarvar i ångspärrar
- överlappning på ångspärrar med fiber, som DAFA DiFoil

## Tekniska specifikationer

Enkelsidig tejp med mycket hög styrka och vidhäftning till bland annat överlappning av undertak, vindspärrar, vindpapp eller besvärliga skarvar i ångspärrfolier. Akrylhäftmedel som är lösningsfritt och vattenbaserat. Häftmedlet är beständigt mot fukt och annan klimatpåverkan.

Tjocklek	(utan täckpapper) 0,30-0,33 mm (DIN EN 1942)
Ytvikt	230-250 g/m <sup>2</sup> (DIN EN ISO 536)
Peel-värde	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montering	Fästytorna ska vara torra och fria från damm och olja. Rekommenderad monterings temperatur från +5 °C
Temperaturbeständighet	Från -40 °C till +80 °C
Skyddspapper	Silikonpapper, brunt 90 g/m <sup>2</sup>

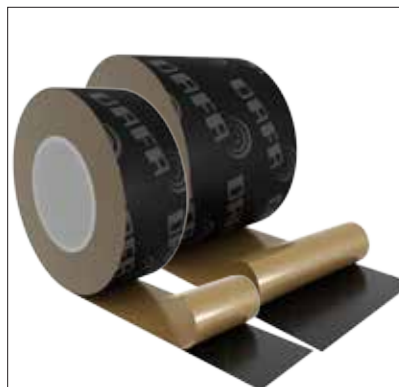

DAFA UV-tejp.



Här används DAFA UV-tejp på en vindspärr med DAFA WindFoil 95™.

## Garanti

Det är valet av folie som avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörsprodukter har samma garantiperiod som den valda folien. Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.



## Innehåll

Per kartong:  
10 rull. à 25 m  
**6 rull. à 25 m**

## Dimension

per rull.:  
60 mm x 25 m  
100 mm x 25 m

Färg/dim.	Innehåll per kart.	DAFA-varunr	EAN-nr
Svart 60 mm med logotyp	10 rull. à 25 m	620016905	5705636360164
Svart 60 mm utan logotyp*	10 rull. à 25 m	620026334	5705636425115
Svart 100 mm med logotyp	6 rull. à 25 m	620025138	5705636413778

\* Svart UV-tejp utan logotyp är en beställningsvara